



Manual de fixação do espelho

Passo a passo da fixação do espelho




1. Verifique se a superfície onde será feita a colagem está limpa e nivelada. Limpe o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em álcool. Passe um pano seco para retirar o excesso.




2. A Cebrace recomenda a aplicação do protetor de borda em todo o perímetro do espelho com inclinação de 45° em relação ao costado.



3. No lado pintado do vidro, aplique cordões retos e verticais de silicone à base de cura neutra – conforme recomenda a ABNT/NBR 15198, ou Fixa Espelho da Cebrace. A quantidade do produto a ser utilizada depende do tamanho e da espessura do espelho (vide tabela abaixo).

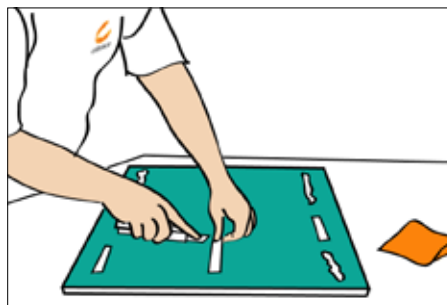

4. É preciso manter um distanciamento de 3 mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calços de apoio e espaçadores ou com fita dupla face 3 mm, isenta de solventes orgânicos, conforme NBR 15198 (3M – Scotch-Mount 4008). Observação: o uso de fita adesiva – previsto na norma ABNT/NBR 15198 para a colagem de espelhos – é mais prático, mas não permite qualquer ajuste após o espelho ser posicionado na parede.

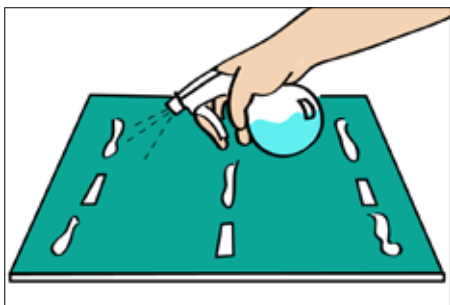

5. Utilize água em forma de spray sobre os cordões aplicados para acelerar a cura.



6. Optando-se por utilizar calços de apoio e espaçadores, o espelho é ajustado já na parede para sua melhor centralização por um período de até 10 minutos.

7. Não movimente mais a peça após a fixação na parede. A cura total será feita após algumas horas.

8. Uma dica extra é não apertar o espelho para verificar se ele está ou não fixado, pois isso pode prejudicar a formação da película que irá colá-lo.

Quantidade do produto a ser utilizada

ÁREA DO ESPELHO	ESPESSURA X COMPRIMENTO		
	4 mm	5 mm	6 mm
0,50 m ²	10 cm	13 cm	15 cm
0,75 m ²	15 cm	19 cm	23 cm
1 m ²	20 cm	25 cm	30 cm
1,25 m ²	25 cm	32 cm	38 cm
1,50 m ²	30 cm	38 cm	45 cm
1,75 m ²	35 cm	44 cm	53 cm
2 m ²	40 cm	50 cm	60 cm
2,5 m ²	50 cm	63 cm	75 cm
3 m ²	60 cm	75 cm	90 cm

Segundo a NBR 15198, não deve ser utilizada cola de sapateiro, jornal ou outros elementos em contato com o costado do espelho.



A Cebrace recomenda o uso do **Fixa Espelho** e **Protetor de Borda**.



cebrace

A Marca do Vidro

 facebook.com/cebrace
www.cebrace.com.br/espelhos

0800 72 VIDRO
84376