

A modern bathroom interior featuring a large mirror above a white sink with a chrome faucet. The wall is covered in grey tiles, and a wooden soap dispenser is visible on the left. An orange overlay covers the left side of the image, containing the title text.


# MANUAL DE FIXAÇÃO DO ESPELHO



**cebrace**

A Marca do Vidro


# Passo a passo da fixação do espelho

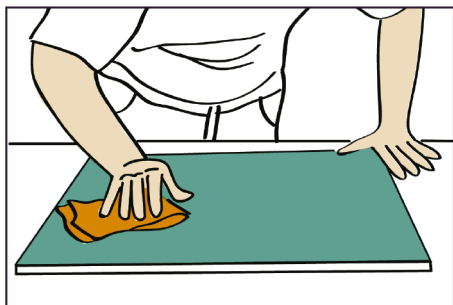

1. Verifique se a superfície onde será feita a colagem está limpa e nivelada. Limpe o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em álcool. Passe um pano seco para retirar o excesso.




2. A Cebrace recomenda a aplicação do protetor de borda em todo o perímetro do espelho com inclinação de  $45^\circ$  em relação ao costado.

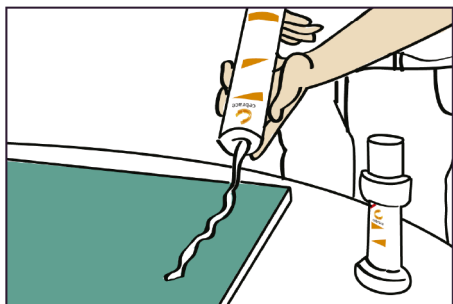


3. No lado pintado do vidro, aplique cordões retos e verticais de silicone à base de cura neutra, conforme recomenda a ABNT/NBR 15198, ou Fixa Espelho da Cebrace.

A quantidade do produto a ser utilizada depende do tamanho e da espessura do espelho (vide tabela abaixo).

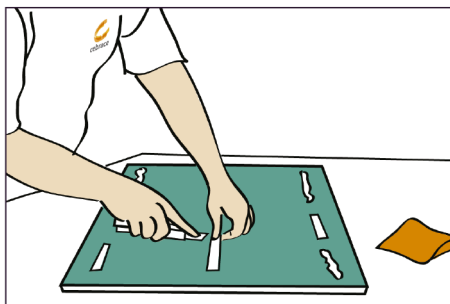

4. É preciso manter um distanciamento de 3 mm entre o espelho e a parede, permitindo o escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calços de apoio e espaçadores ou com fita dupla face 3 mm, isenta de solventes orgânicos, conforme NBR 15198 (3M – Scotch-Mount 4008). Observação: o uso de fita adesiva – previsto na norma ABNT/NBR 15198 para a colagem de espelhos – é mais prático, mas não permite qualquer ajuste após o espelho ser posicionado na parede.

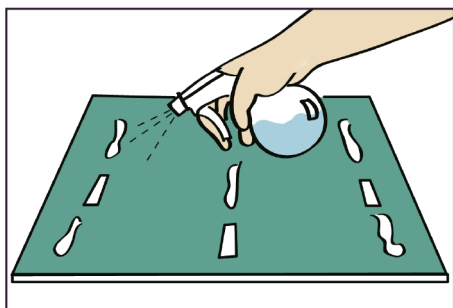

5. Utilize água em forma de spray sobre os cordões aplicados para acelerar a cura.

6. Optando-se por utilizar calços de apoio e espaçadores, o espelho é ajustado já na parede para sua melhor centralização por um período de até 10 minutos.

7. Não movimente mais a peça após a fixação na parede. A cura total será feita após algumas horas.

8. Uma dica extra é não apertar o espelho para verificar se ele está ou não fixado, pois isso pode prejudicar a formação da película que vai colá-lo.

### Quantidade do produto a ser utilizada

| ÁREA DO ESPELHO     | ESPESSURA X COMPRIMENTO |       |       |
|---------------------|-------------------------|-------|-------|
|                     | 4 mm                    | 5 mm  | 6 mm  |
| 0,50 m <sup>2</sup> | 10 cm                   | 13 cm | 15 cm |
| 0,75 m <sup>2</sup> | 15 cm                   | 19 cm | 23 cm |
| 1 m <sup>2</sup>    | 20 cm                   | 25 cm | 30 cm |
| 1,25 m <sup>2</sup> | 25 cm                   | 32 cm | 38 cm |
| 1,50 m <sup>2</sup> | 30 cm                   | 38 cm | 45 cm |
| 1,75 m <sup>2</sup> | 35 cm                   | 44 cm | 53 cm |
| 2 m <sup>2</sup>    | 40 cm                   | 50 cm | 60 cm |
| 2,5 m <sup>2</sup>  | 50 cm                   | 63 cm | 75 cm |
| 3 m <sup>2</sup>    | 60 cm                   | 75 cm | 90 cm |

Segundo a NBR 15198, não deve ser utilizada cola de sapateiro, jornal ou outros elementos em contato com o costado do espelho.





**cebrace**

A Marca do Vidro



[www.cebrace.com.br](http://www.cebrace.com.br)



[facebook.com/cebrace](https://facebook.com/cebrace)



0800 72 84376